

DIE
**EMPFANGS-
 STÄRKSTE,**
VOLLAUTOMATISCHE FLACHANTENNE



SNIPE PLATINUM 2

Die **Premiumklasse** der **SNIPE-Antennenfamilie** garantiert dank ihrer größeren Empfangsfläche einen zuverlässigen Empfang **bei fast jedem Wetter in nahezu ganz Europa.**

Die **SELSAT SNIPE Platinum 2** sorgt selbst unter schwierigsten Bedingungen und am Rand des Empfangsgebiets für klaren Empfang. Dank des vollintegrierten Bluetooth-Steuerungssystems kann die Bedienung bequem über die mitgelieferte Bluetooth-Fernbedienung oder eine App auf Ihrem Smartphone oder Tablet erfolgen. Alternativ lässt sich das System auch über das Steuergerät mit Display bedienen.

Erleben Sie die Freiheit und den Komfort der modernsten Satellitentechnologie!

Die SNIPE Platinum 2 verfügt über eine neue LNB Technologie und sucht den Satelliten noch schneller. Das Steuergerät bietet eine noch komfortablere Bedienung.

Bluetooth-Fernbedienung

- Alle Funktionen mit der Fernbedienung steuerbar
- Display mit Statusanzeige

Mobile App

- Verwendung des GPS-Signals zur schnelleren Satellitensuche
- Unterstützung aller Bedienungsfunktionen
- Statusanzeige der Antennenfunktion
- Fehlersuche mit Selbstdiagnose
- Firmwareaktualisierung





TECHNISCHE DATEN

Eingangsfrequenz	10.7 ~ 12.75 GHz
Polarisation	Vertikal / Horizontal
Antennengewinn	34.5 dBi @ 12.7 GHz
Größe (BxTxH)	566 X 367 X 212 mm
Gewicht	11.9 kg
Min EIRP	48 dBW
Drehbereich (Elevation, Azimuth, Skew)	15° ~ 90°, 360°, -40° ~ +40°
Satellitenwechsel	DiSEqC 1.1
Satellitensuchdauer	180 Sekunden (typ.)
LNB Ausgang	1 / 2 Ausgänge
LNB Ausgangsfrequenz	950 ~ 2150 MHz
LNB L.O. Frequenz	9.75 / 10.6 GHz
Betriebstemperatur	-30 °C ~ +60 °C
Eingangsspannung	DC 12 ~ 24 V
Leistungsaufnahme	30 W (während der Suche)
1-Teilnehmer (SINGLE LNB)	Art.-Nr.: 13989
2-Teilnehmer (TWIN LNB)	Art.-Nr.: 13990

ERHÄLTlich MIT
SINGLE / TWIN LNB

Lieferumfang


- Vollautomatische Satelliten-Antenne SNIPE Platinum 2
- BT-Fernbedienung mit OLED Screen
- Befestigungsplatte* für eine Montage z.B. auf dem Dach eines Wohnmobils
- Zigarettenanzünder-Kabel
- Antennenkabel (grau) 12 m
- STB-Kabel 1,5 m
- Steuergerät mit Display
- Basispolster
- Dachdurchführung
- Kabelverschraubung
- Inbusschlüssel
- Befestigungsschrauben
- Bedienungsanleitung



Steuergerät mit Display



Fernbedienung

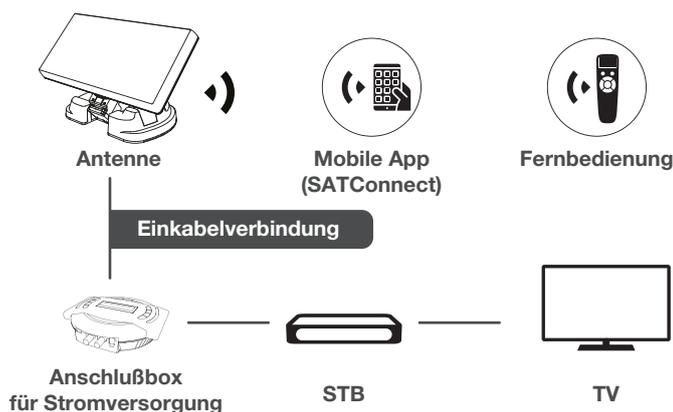

AUSLEUCHTZONE



*Alle SNIPE Flachantennen werden mit untereinander kompatibler Montageplatte geliefert